


HELIX® 3001

HexArmor® + uvex

Innovation in Kombination mit hoher Produktsicherheit – dafür steht die Helix®-Serie von HexArmor. Der Helix® 3001 verfügt über einen hochkomfortablen 13-Gauge Liner aus einem HPPE-Glasfasermischgestrick und einem IR-X® Impact Exoskeleton™-Aufprallschutz am Handrücken. Die gepolsterte Handfläche dämpft Stöße und Vibrationen und sorgt durch ihre aufgeraute Nitrilbeschichtung zudem für mehr Grip und Abriebfestigkeit bei öligen oder trockenen Anwendungen. Zusammen mit der Touchscreeneignung, der Daumenbeugenverstärkung und dem Klettverschluss am Bund, bietet der 3001 einen zuverlässigen Schutz in robusten Anwendungsbereichen.

Schutzzonen

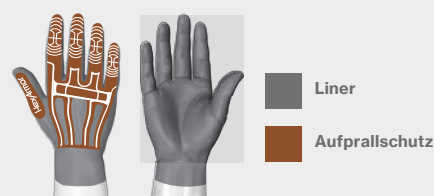

ANSI/ISEA 105-2016
Schnittschutz

A4



ANSI/ISEA 105-2016
Durchstichfestigkeit

4



ANSI/ISEA 138-2019
Aufprallschutz

2



EN388:2016+A1:2018
4 X 4 3 D P

Eigenschaften

Liner:		13G HPPE-Glasfaser
Beschichtung:	Material:	Nitril
	Finish:	aufgeraut
	Gewicht:	Medium
	Atmungsaktiv:	Gut
	Flexibilität:	Gut
Grip:		Trocken, ölig
Größen:		6 bis 11



Spezifikationen

- 13-Gauge HPPE- und Glasfaser-Liner in hi-vis Optik
- Flexible, aufgeraute Nitril-Beschichtung sorgt für mehr Grip und Abriebfestigkeit
- Gepolsterte Handfläche dämpft Stöße und Vibrationen
- IR-X® Impact Exoskeleton™ im "high-flex"-Design auf dem Handrücken bietet einen Level 2 Aufprallschutz
- Daumenbeugenverstärkung
- Touchscreen-Eignung
- Elastischer Bund mit Klettverschluss für einen sicheren Halt
- Gute Feinfühligkeit
- Waschbar

Rufen Sie uns unter **+49 (0)4131 9502-0** an oder besuchen Sie uvex-safety.com/de/hexarmor

HexArmor®-Produkte sind schnitt- und stichhemmend, NICHT SCHNITT- UND STICHFEST. Nicht mit beweglichen oder gezackten Klingen oder Werkzeugen verwenden. Es liegt in der alleinigen Verantwortung des Anwenders, die Eignung des Produkts für die jeweilige Anwendung oder den jeweiligen Einsatz zu beurteilen. Die Schutzzonen sind als allgemeine Richtwerte zu betrachten. Die tatsächlichen Schutzzonen des Produkts können abweichen. Änderungen der Produkteigenschaften, des Designs und der Schutzzonen sind vorbehalten.

Geschützt durch Patente und angemeldete Patente