uvex	Augenschutz	31.03.2025

Produkt Datenblatt Modell uvex pheos nxt 9128 064

UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Würzburger Str. 181-189, D-90766 Fürth

1. Produktcharakteristik

- klassisch-sportliches Leichtgewicht mit neuartiger Bügelkonstruktion für jederzeit optimalen, sicheren Halt
- ergonomisch geformte Bügel mit Grip-Struktur und weichen Bügelenden sorgen für komfortablen, sicheren Halt ohne Druckstellen
- erhöhte Luftzirkulation für hervorragenden klimaoptimierten Tragekomfort dank zahlreicher Aussparungen im Brillenbügel
- anatomisch geformte Nasenauflage für ganztägigen Tragekomfort
- robuste Polycarbonat-Scheibe mit bewährter uvex supravision Beschichtungstechnologie – dauerhaft beschlagfreie und kratzfeste Scheibe
- mit CBR65-Scheibentechnologie:
  - **C**ontrast – Kontraststeigerung
  - **B**lue light reduction – Blaulichtreduzierung um 50 % bei 450 nm, Filterung des energiereichen Blaulichtanteils HEV (High Energy Visible Light)
  - **R**elaxed vision – entspanntes Sehen
  - **65** – 65 % Transmission
- UV400 – 100 % Schutz vor gefährlicher UV-Strahlung bis 400 nm
- metallfrei

2. Technische Details Tragkörper	
Bügel	
Material	PA / TPE
Merkmal	klimaoptimierter Tragekomfort
Farbe	weiß, schwarz
Kennzeichnung	
Hersteller	W
EN-Norm	166
mechanische Festigkeit	F (45 m/s)
Beständigkeit gg. Teilchen hoher Geschwindigkeit bei extremen Temperaturen	T
Konformitätszeichen	CE

3. Technische Details Scheibe	
Material	PC
Scheibendicke	2,01 mm bei PD
Beschichtung	uvex supravision excellence
Tönung	CBR65
Eigenschaften Tönung	Blaulichtreduzierung um 50 % bei 450 nm, Filterung von HEV, Kontraststeigerung
UV-Schutz	UV400
Kennzeichnung	
Schutzstufe	5-1,4 (EN 172)
Hersteller	W
optische Klasse	1
mechanische Festigkeit	F (45 m/s)
Beständigkeit gg. Teilchen hoher Geschwindigkeit bei extremen Temperaturen	T
Oberflächenbeständigkeit gegen kleine Teilchen	K
Beständigkeit gegen Beschlagen	N
Konformitätszeichen	CE
Fabriksymbol	

4. Logistische Informationen

Produkt			
Gewicht	25g		
Maße (L x B x H) in mm (ungefähre Angaben)	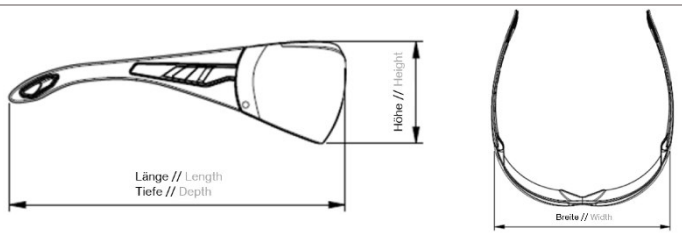 Bild nur als Referenz		
	162 x 143 x 49		
	VE 1	**VE 2**	**VE 3**
EAN-Code	4066853028130	4066853028147	4066853028154
Menge in Stk.	1	10	160
Maße (L x B x H) in mm (ungefähre Angaben)	 Bild nur als Referenz		
	60 x 145 x 58	185 x 290 x 97	600 x 400 x 400
Nettogewicht in g (ungefähre Angaben)	25	250	4.000
Bruttogewicht in g (ungefähre Angaben)	39	495	8.820
Ursprungsland	Deutschland		

5. Sonstiges

Normerfüllung	EN 166 + EN 172
PSA-Kategorie	Kategorie II