

**Produkt Datenblatt Modell uvex pheos nxt 9128280**

**UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Würzburger Str. 181-189,  
D-90766 Fürth**

**1. Produktcharakteristik**

- klassisch-sportliches Leichtgewicht mit neuartiger Bügelkonstruktion für jederzeit optimalen, sicheren Halt
- ergonomisch geformte Bügel mit Grip-Struktur und weichen Bügelenden sorgen für komfortablen, sicheren Halt ohne Druckstellen
- erhöhte Luftzirkulation für hervorragenden klimaoptimierten Tragekomfort dank zahlreicher Aussparungen im Brillenbügel
- anatomisch geformte Nasenauflage für ganztägigen Tragekomfort
- robuste Polycarbonat-Scheibe mit bewährter uvex supravision Beschichtungstechnologie – dauerhaft beschlagfreie und kratzfeste Scheibe
- UV400 – 100 % Schutz vor gefährlicher UV-Strahlung bis 400 nm
- metallfrei

## 2. Technische Details Tragkörper

### Bügel

|          |                               |
|----------|-------------------------------|
| Material | PA / TPE                      |
| Merkmal  | klimaoptimierter Tragekomfort |
| Farbe    | lime, anthrazit               |

### Kennzeichnung

|                                                                            |            |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| Hersteller                                                                 | W          |
| EN-Norm                                                                    | 166        |
| mechanische Festigkeit                                                     | F (45 m/s) |
| Beständigkeit gg. Teilchen hoher Geschwindigkeit bei extremen Temperaturen | T          |
| Konformitätszeichen                                                        | CE         |

## 3. Technische Details Scheibe

|               |                             |
|---------------|-----------------------------|
| Material      | PC                          |
| Scheibendicke | 2,01 mm bei PD              |
| Beschichtung  | uvex supravision excellence |
| Farbe         | grau 23 %                   |
| UV-Schutz     | UV400                       |

### Kennzeichnung

|                                                                            |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Schutzstufe                                                                | 5-2,5 (EN 172)                                                                      |
| Hersteller                                                                 | W                                                                                   |
| optische Klasse                                                            | 1                                                                                   |
| mechanische Festigkeit                                                     | F (45 m/s)                                                                          |
| Beständigkeit gg. Teilchen hoher Geschwindigkeit bei extremen Temperaturen | T                                                                                   |
| Oberflächenbeständigkeit gegen kleine Teilchen                             | K                                                                                   |
| Beständigkeit gegen Beschlagen                                             | N                                                                                   |
| Konformitätszeichen                                                        | CE                                                                                  |
| Fabriksymbol                                                               |  |

## 4. Logistische Informationen

### Produkt

Gewicht

25g

Maße  
(L x B x H)  
in mm  
(ungefähre Angaben)

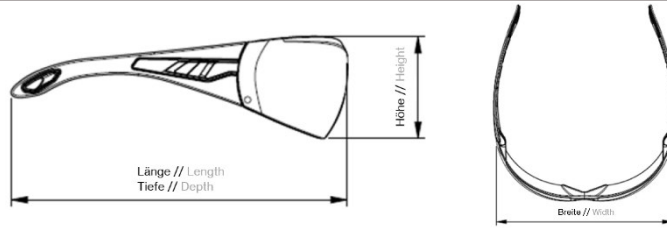


Bild nur als Referenz

162 x 143 x 49

**VE 1**

**VE 2**

**VE 3**

EAN-Code

4066853028109

4066853028116

4066853028123

Menge in Stk.

1

10

160

Maße  
(L x B x H)  
in mm  
(ungefähre Angaben)






Bild nur als Referenz



60 x 145 x 58

185 x 290 x 97

600 x 400 x 400

Nettogewicht  
in g (ungefähre Angaben)

25

250

4.000

Bruttogewicht  
in g (ungefähre Angaben)

39

495

8.820

Ursprungsland

Deutschland

## 5. Sonstiges

Normerfüllung

EN 166 + EN 172

PSA-Kategorie

Kategorie II