

**Produkt Datenblatt Modell uvex i-guard+ planet 9143 297**

Stand 02/2023

**UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Würzburger Str. 181-189,  
D-90766 Fürth****1. Produktcharakteristik**

- Mitglied der uvex i-range planet – vielseitiges 3in1-Schutzbrillensortiment, welches eine flexible Auswahl für nahezu jeden Arbeitsbereich ermöglicht
- großes, flaches Scheibendesign für ein uneingeschränktes Sichtfeld
- x-tended sideshield bietet zusätzlichen Schutz im Seitenbereich
- weiche, flexible Gesichtsauflage, die sich dem Träger anpasst und so optimalen Schutz und Komfort bietet. Schützt auch vor Flüssigkeiten und Grobstaub (Kennzeichnung 3 und 4)
- erhöhte mechanische Festigkeit – Kennzeichnung B
- individuell einstellbares Kopfband für perfekte Passform und sicheren Sitz
- robuste Polycarbonat-Scheibe mit bewährter uvex supravision Beschichtungstechnologie - dauerhaft beschlagfreie und kratzfeste Scheibe
- UV400 – 100 % Schutz vor gefährlicher UV-Strahlung bis 400 nm
- metallfrei

## 2. Technische Details Tragkörper

### Gesichtsauflage

Material	<b>Material</b>	<b>Nachhaltigkeitsaspekt</b>
	TPE	35% Recyclinganteil
Farbe	anthrazit	

### Kopfband

Material	<b>Material</b>	<b>Nachhaltigkeitsaspekt</b>
	Textil	60% Rezyklatanteil
Ausführung	individuell einstellbar	
Farbe	anthrazit, jade	

### Kopfbandhaken

Material	<b>Material</b>	<b>Nachhaltigkeitsaspekt</b>
	PC-PBT	22% recyceltes PET
Farbe	jade	

### Kennzeichnung

Hersteller	W
EN-Norm	166
Verwendungsbereich	3 (Flüssigkeitstropfen und Spritzer) 4 (Grobstaub)
mechanische Festigkeit	B (120 m/s)
Konformitätszeichen	CE

### 3. Technische Details Scheibe

Material	PC
Scheibendicke	2,35 mm bei PD
Beschichtung	uvex supravision excellence
Farbe	farblos
UV-Schutz	UV400
<b>Kennzeichnung</b>	
Schutzstufe	2C-1,2 (EN 170)
Hersteller	W
optische Klasse	1
mechanische Festigkeit	B (120 m/s)
Oberflächenbeständigkeit gegen kleine Teilchen	K
Beständigkeit gegen Beschlagen	N
Konformitätszeichen	CE
Fabriksymbol	


## 4. Logistische Informationen

### Produkt

Gewicht

50g

Maße  
(L x B x H)  
in mm  
(ungefähre Angaben)

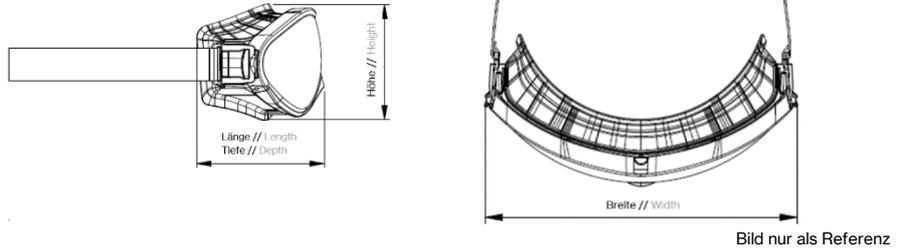

55 x 150 x 60

**VE 1**

**VE 2**

**VE 3**

EAN-Code

4031101942322

4031101955445

4031101955452


Menge in Stk.

1

8

128

Maße  
(L x B x H)  
in mm  
(ungefähre Angaben)

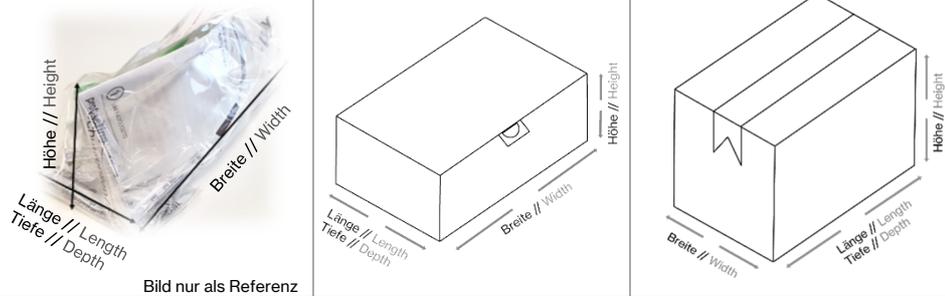

70 x 150 x 70

185 x 290 x 97

600 x 400 x 400

Nettogewicht  
in g (ungefähre Angaben)

50

400

6.400

Bruttogewicht  
in g (ungefähre Angaben)

64

615

12.740

Ursprungsland

Deutschland

## 5. Sonstiges

Normerfüllung

EN 166 + EN 170

PSA-Kategorie

Kategorie II