

Produkt Datenblatt Modell uvex pheos cx2 9198 230

**UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Würzburger Str. 181-189,
D-90766 Fürth**

1. Produktcharakteristik

- sportliche Schutzbrille mit hoher Trageakzeptanz
- x-tended eyeshield: Soft-Seal-Rahmen-Technologie umschließt die Stirn und bietet Schutz vor eindringenden Partikeln
- ergonomisch geformte Bügel mit weichen Bügelenden sorgen für komfortablen, sicheren Halt ohne Druckstellen
- weiche, flexible Nasenauflage passt sich dem Träger an und sorgt für rutschsicheren und druckfreien Sitz
- robuste Polycarbonat-Scheibe mit bewährter uvex supravision Beschichtungstechnologie – dauerhaft beschlagfreie und kratzfeste Scheibe
- UV400 – 100 % Schutz vor gefährlicher UVA- und UVB-Strahlung bis 400 nm
- metallfrei

2. Technische Details Tragkörper

Bügel

Material	POM / TPE
Farbe	weiß, schwarz

Kennzeichnung

Hersteller	W
EN-Norm	166
mechanische Festigkeit	F (45 m/s)
Beständigkeit gg. Teilchen hoher Geschwindigkeit bei extremen Temperaturen	T
Konformitätszeichen	CE

3. Technische Details Scheibe

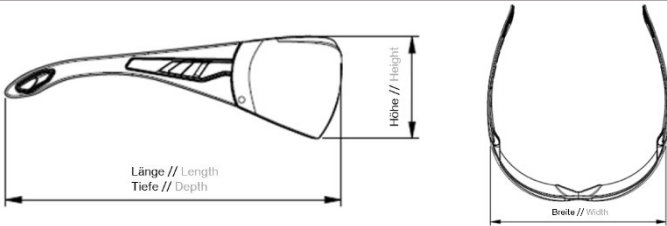


Material	PC
Scheibendicke	2,2 mm bei PD
Beschichtung	uvex supravision excellence
Farbe	grau 12%
UV-Schutz	UV400

Kennzeichnung

Schutzstufe	5-3.1 (EN 172)
Hersteller	W
optische Klasse	1
mechanische Festigkeit	F (45 m/s)
Beständigkeit gg. Teilchen hoher Geschwindigkeit bei extremen Temperaturen	T
Oberflächenbeständigkeit gegen kleine Teilchen	K
Beständigkeit gegen Beschlagen	N
Konformitätszeichen	CE
Fabricsymbol	

4. Logistische Informationen

Produkt

Gewicht	28g		
Maße (L x B x H) in mm (ungefähre Angaben)			
	160 x 142 x 48		
	VE 1	VE 2	VE 3
EAN-Code	4031101939902		
Menge in Stk.	1	10	160
Maße (L x B x H) in mm (ungefähre Angaben)			
	55 x 150 x 60	185 x 290 x 97	600 x 400 x 400
Nettogewicht in g (ungefähre Angaben)	28	280	4.480
Bruttogewicht in g (ungefähre Angaben)	42	525	9.270
Ursprungsland	Deutschland		

5. Sonstiges

Normerfüllung	EN 166 + EN 172
PSA-Kategorie	Kategorie II