uvex	Augenschutz	28.04.2025

Produkt Datenblatt Modell uvex pheos cx2 9198 888

UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Würzburger Str. 181-189, D-90766 Fürth

1. Produktcharakteristik

- sportliche Schutzbrille mit hoher Trageakzeptanz
- x-tended eyeshield: Soft-Seal-Rahmen-Technologie umschließt die Stirn und bietet Schutz vor eindringenden Partikeln
- ergonomisch geformte Bügel mit weichen Bügelenden sorgen für komfortablen, sicheren Halt ohne Druckstellen
- weiche, flexible Nasenauflage passt sich dem Träger an und sorgt für rutschsicheren und druckfreien Sitz
- robuste Polycarbonat-Scheibe mit uvex Anti-fog Beschichtung – dauerhaft beschlagfreie auf der Scheibeninnenseite
- UV400 – 100 % Schutz vor gefährlicher UV-Strahlung bis 400 nm
- metallfrei

2. Technische Details Tragkörper	
Bügel	
Material	POM / TPE
Farbe	Silber, schwarz
Kennzeichnung	
Hersteller	W
EN-Norm	166
mechanische Festigkeit	F (45 m/s)
Beständigkeit gg. Teilchen hoher Geschwindigkeit bei extremen Temperaturen	T
Konformitätszeichen	CE

3. Technische Details Scheibe	
Material	PC
Scheibendicke	2,2 mm bei PD
Beschichtung	uvex AF – innenseitig beschlagfrei
Farbe	grau, Silberspiegel
UV-Schutz	UV400
Kennzeichnung	
Schutzstufe	5-3,1 (EN 172)
Hersteller	W
optische Klasse	1
mechanische Festigkeit	F (45 m/s)
Beständigkeit gg. Teilchen hoher Geschwindigkeit bei extremen Temperaturen	T
Beständigkeit gegen Beschlagen	N
Konformitätszeichen	CE
Fabriksymbol	

4. Logistische Informationen

Produkt			
Gewicht	28g		
Maße (L x B x H) in mm (ungefähre Angaben)	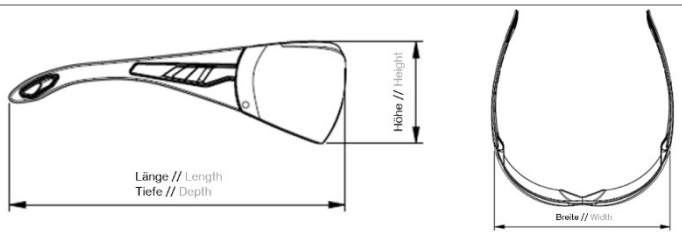 Bild nur als Referenz		
	160 x 142 x 48		
	VE 1	**VE 2**	**VE 3**
EAN-Code	4066853023685	4066853023692	4066853023708
Menge in Stk.	1	10	160
Maße (L x B x H) in mm (ungefähre Angaben)	 Bild nur als Referenz		
	55 x 150 x 60	185 x 290 x 97	600 x 400 x 400
Nettogewicht in g (ungefähre Angaben)	28	280	4.480
Bruttogewicht in g (ungefähre Angaben)	42	525	9.270
Ursprungsland	Deutschland		

5. Sonstiges

Normerfüllung	EN 166 + EN 172
PSA-Kategorie	Kategorie II