

**Produkt Datenblatt Modell uvex i-guard 9143 376**

**UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Würzburger Str. 181-189,  
D-90766 Fürth**

**1. Produktcharakteristik**

- Mitglied der uvex i-range – vielseitiges 3in1-Schutzbrillensortiment, welches eine flexible Auswahl für nahezu jeden Arbeitsbereich ermöglicht
- großes, flaches Scheibendesign für ein uneingeschränktes Sichtfeld
- x-tended sideshield bietet zusätzlichen Schutz im Seitenbereich
- weiche, flexible Gesichtsauflage, die sich dem Träger anpasst und so optimalen Schutz und Komfort bietet. Schützt auch vor Flüssigkeiten und Grobstaub (Kennzeichnung 3 und 4)
- mehrstufige Bügelneigungsverstellung ermöglicht ein hohes Maß an Individualisierung, um einen guten Sitz für alle Kopf- und Gesichtsformen zu gewährleisten
- ergonomisch geformte Bügel sorgen für sicheren Sitz ohne Druckstellen
- robuste Polycarbonat-Scheibe mit bewährter uvex supravision Beschichtungstechnologie - dauerhaft beschlagfreie und kratzfeste Scheibe
- UV400 – 100 % Schutz vor gefährlicher UV-Strahlung bis 400 nm
- metallfrei

## 2. Technische Details Tragkörper

### Gesichtsauflage

Material	TPE, Rezyklat
Farbe	anthrazit

### Bügel

Material	PC-PBT
Ausführung	mehrstufige Bügelneigungsverstellung
Farbe	anthrazit, blau

### Kennzeichnung

Hersteller	W
EN-Norm	166
Verwendungsbereich	3 (Flüssigkeitstropfen und Spritzer) 4 (Grobstaub)
mechanische Festigkeit	F (45 m/s)
Konformitätszeichen	CE

## 3. Technische Details Scheibe

Material	PC
Scheibendicke	2,35 mm bei PD
Beschichtung	uvex supravision extreme
Farbe	farblos
UV-Schutz	UV400

### Kennzeichnung

Schutzstufe	2C-1,2 (EN 170)
Hersteller	W
optische Klasse	1
mechanische Festigkeit	F (45 m/s)
Oberflächenbeständigkeit gegen kleine Teilchen	K
Beständigkeit gegen Beschlagen	N
Konformitätszeichen	CE
Fabriksymbol	

## 4. Logistische Informationen

### Produkt

Gewicht

48g

Maße  
(L x B x H)  
in mm  
(ungefähre Angaben)

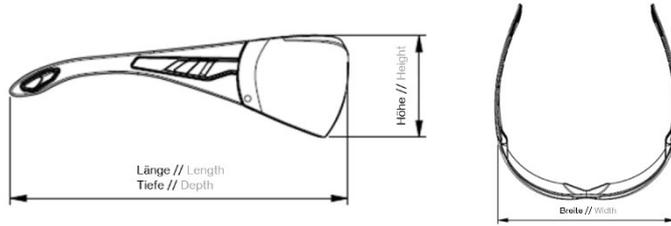


Bild nur als Referenz

160 x 150 x 60

**VE 1**

**VE 2**

**VE 3**

EAN-Code

4066853019046

4066853019053

4066853019060

Menge in Stk.

1



8

128

Maße  
(L x B x H)  
in mm  
(ungefähre Angaben)



Bild nur als Referenz



65 x 150 x 70

185 x 290 x 97

600 x 400 x 400

Nettogewicht  
in g (ungefähre Angaben)

48

384

6.144

Bruttogewicht  
in g (ungefähre Angaben)

62

600

10.500

Ursprungsland

Deutschland

## 5. Sonstiges

Normerfüllung

EN 166 + EN 170

PSA-Kategorie

Kategorie II